

ヒント

- ・ Sola 4000を最光度での使用を避けるとバッテリーを長持ちさせることができます。Sola 4000にはストラップ取り付け用のD字型のリングが付属しています。ライトは緩んだときのために、ハウジングにつないでおくことをお勧めします。
- ・ ¾インチLoc-lineアームを使用する場合は、¾インチLoc-lineのベースを掴んでライトの位置を固定してください。これにより、ライトがアームから落下することを防ぎます。

標準保証

Light & Motionは、その製品の当初の購入者に対して、通常の使用およびサービスにおける、当初の仕上がりおよび材質のすべての欠陥に対して、以下の例外を除き、購入日から2年間の限定保証を提供します。

- ・ バッテリー90日間保証 ・ 表面の色褪せ

Light & Motionは、本製品の販売または使用に直接的または間接的に起因する、付随的または結果的損害を含む、一切の損失、損害、費用について賠償責任を負わないものとします。Light & Motion製造以外の製品は、Light & Motionの保証対象ではありません。

重要な情報:

- ・ ライトは常に完全充電の状態を保管してください
- ・ 旅行中または保管中はコントロールスイッチを必ずロックしてください
- ・ 機器を決してすぎ用バケツに放置しないでください。他の機器により、損傷する可能性があります
- ・ 潜水使用後は毎回、真水ですすいでください。

Light & Motion
300 Cannery Row
Monterey, CA 93940
831-645-1525
lightandmotion.com


インジケータースタイル

インジケータースタイルはライトの後方にあります。

バッテリー残量表示

バッテリー残量LEDは表示ウィンドウの下にあります。LEDの色がバッテリー残量を示します。

緑:	100%	-	75%
橙色:	75%	-	50%
赤:	50%	-	5%
赤の点滅:	25%	-	0%

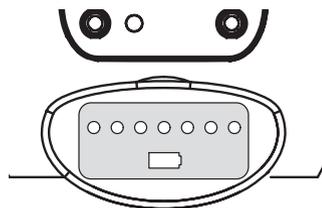

LEDプレートがされると、モードスイッチがダイブモードに設定されるとバッテリー残量LEDが点灯します。ただし、ライトが低出力シャットダウンとなった場合はその限りではありません。

充電状態

ライトの充電中は、ライト出力状態LEDは左から右に点滅します。バッテリー残量LEDの色は赤から緑に変わり、その充電状態を示します。

赤の点滅:	0~50%	充電
橙色の点滅:	50~75%	充電
緑の点滅:	75~100%	充電
緑:	100%	充電

低出力シャットダウン

バッテリーがなくなると、バッテリー残量LEDは5秒間赤の点滅を続け、その後ライトは完全に停止します。
注意: 低出力シャットダウン後、ライトは充電するまで点灯することできません。

ライト出力状態

ライト出力状態のLEDはバッテリー残量LEDの上にある7つのLEDです。これはSola 4000の光度を以下のように示します。

1 LED =	500 ルーメン
2 LEDs =	750 ルーメン
3 LEDs =	1000 ルーメン
4 LEDs =	1500 ルーメン
5 LEDs =	2000 ルーメン
6 LEDs =	3000 ルーメン
7 LEDs =	4000 ルーメン

SOSモード

ライトがSOSモードの場合、ライト出力状態LEDはライトと同じタイミングでSOS点滅し、バッテリー残量LEDは消えます。

検知器

Sola 4000が漏電を検知すると、ライトは自動的に消え、ライト出力状態LEDは左から右また左へのパターンで点滅します。漏電が示された場合は、ライトを充電しないでください。

点滅しているライト出力状態LEDを消すには、オン/オフスイッチを前方または後方に2秒間押し続けます。


した場合、Sola 4000は点灯しません。修理のため一度工場へお送りください。


<http://www.uwimaging.com/support>

905-0376-A

LIGHT & MOTION

SOLA® 4000 取扱説明書

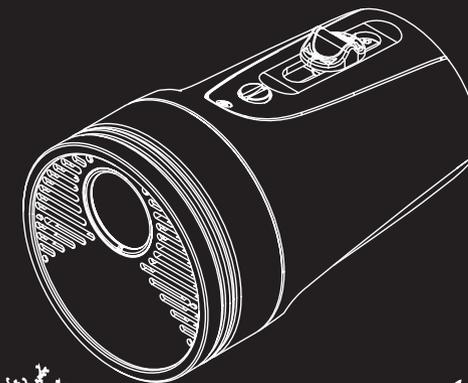

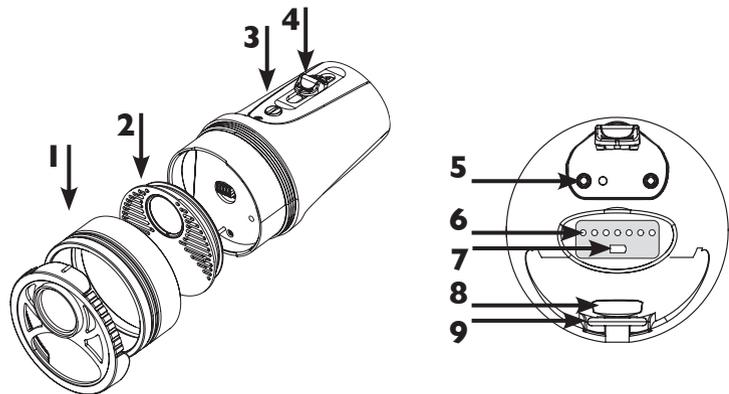

Sola分解図:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. ベゼル | 5. 充電ピン |
| 2. LEDプレート | 6. 明るさインジケータ表示 |
| 3. ダイブ/トラベルモードスイッチ | 7. バッテリー状態LED |
| 4. スライドスイッチ | 8. D字型リング |
| | 9. マウントプレート |

ステップ1:

警告
 本説明書をよくお読みください。Sola 4000は、プロ仕様の中水ビデオライトで強力な光と熱を発生します。お取り扱いには十分気を付けてご使用ください。

- Sola 4000を水中以外で一度に数秒以上点灯させないでください。周囲の水で冷却されるよう設計されており適切に冷却されない場合、過熱する恐れがあります。
- 点灯中は、Sola 4000のLEDを直接見ないでください。
- Sola 4000には、旅行用に完全に回路からバッテリーを遮断するハードオフスイッチまたはモードスイッチが付いています。また、空港でセキュリティに要請された場合、LEDプレートを取り外すことができます。

ステップ2:

初めての組み立て/旅行用安全機能
 Sola 4000は出荷時に、LEDプレートは逆に取り付けられ、モードスイッチは「トラベル」(飛行機アイコン) に設定されています。これは、Sola 4000を旅行に携行する場合、最も厳しい航空規則に適合するために推奨される方法です。

LEDプレートの接続

1. シルバーのベゼルを回して外し、LEDプレートを取り外します。
2. OリングやSola Nightsea LEDプレートのシール面に汚れがないか確認します。Oリングには薄いシリコングリースが塗られていることを確認します。
3. LEDプレートを裏返して、本体のピンとLEDプレート裏面の穴を合わせてLEDプレートを置きます。
4. LEDプレートを押しして正しくはめ込み、ベゼルをしっかりと締めます。

ダイブ/トラベルモード


ダイブ/トラベルモードスイッチは、物理的にリチウムイオンバッテリーを回路から遮断します。バッテリーを接続するには、ダイヤルを回して溝がスキューバダイバーのアイコンを指すようにします。ライトは使用可能状態になります。

スライドスイッチ

スライドスイッチは、ライトを起動して明るさを制御します。スライドスイッチは、中央に置いてどちらかの方向に90度回すことでロックすることができます。

ステップ3:

Sola 4000の充電

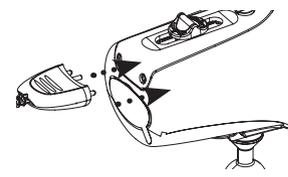

注意:Sola 4000は、LEDプレートが接続していないと充電しません。

充電するには: モードスイッチをダイブモードに回して、充電器をライトヘッドの後ろに接続します。背面のディスプレイLEDは左から右へ点灯し、ライトが充電中であることを示します。バッテリーアイコンは充電レベルを示します。

ステップ4:


操作方法

モードスイッチをダイブに回します。スライドスイッチのロックを外し、前方または後方に押します。ライトは、レベル4の位置で点灯します (1500ルーメン)。空気中では、ライトを数秒以上点灯させないでください。

- ・ライトの点灯中にスイッチを前方に押すと、明るさのレベルが最高の設定 (出力レベル7) になるまで上昇します。
- ・スイッチを後方に押すと明るさレベルが最低の出力設定 (出力レベル1) まで下がります。
- ・スイッチを前方または後方の位置で2秒間押し続けると、ライトは消灯します。

SOSモード

- オフから:スライドスイッチを後方に押し続けます。ライトは通常どおり点灯しますが、4秒以上押し続けるとSOSモードが起動します。スライドスイッチを放します。
- オンから:スライドスイッチを後方に押し続けます。最初にライトが消灯し、3秒後にSOSモードで点灯します。
- SOSモードを終了するには、スライドスイッチを後方に4秒間押し続けます。

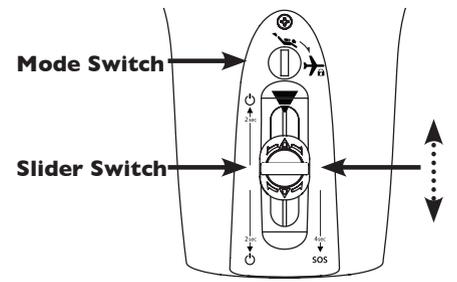

- SOSモードから通常設定に切り替える場合、スライドスイッチを前方に押します。

付属品

付属品を購入するには、以下の品番を添えてLight & Motionの販売代理店にお問い合わせください。

シアンフィルターホイール - (800-0162)

シアンフィルターは、Sola 4000のライトを周囲の太陽光の色に適応させます。これにより、周囲光で撮影するために使うものと同じ赤色フィルターをカメラレンズに使用できます。前景と背景を調和した色合いで撮影することが可能です。フィルターはフィルターホイールに標準の37mmフィルターのネジ径で取り付けられるので、カスタムフィルターを取り付けることも簡単です。

Sola 4000ビデオアームキット - (802-0272)

このキットにより、Light & Motionのクリックリリースベースがある全てのBluefinまたはStingrayハウジングにSola 4000を取り付けることができます。これを使用するには、1インチphotoボールマウントを3/4インチLoc-lineマウント (本キットに付属) に置き換える必要があります。Sola 4000をLight & Motionハウジングにマウントするアームがない場合、このキットを購入してください。このキットは、すべてのSola 4000トラベルパッケージに含まれています。

Sola 4000ビデオマウントキット - (800-0166)

このキットには、Sola 4000用の3/4インチLoc-lineマウントのみが含まれています。すでに3/4インチLoc-lineアームをお持ちの場合はこのキットを購入してください。

YSマウント - (800-0188)